



Оптимальная производительность

- Одновременные и пропорциональные движения при управлении стрелой
- Полный подъем платформы за 44 сек

Отличное движение по неровной поверхности

- 4-х колесное управление улучшает маневренность
- Гидравлическая блокировка дифференциала
- 38 см дорожный просвет

10.6 м дополнительный доступ к рабочей зоне



Haulotte 
GROUP


More than lifting



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HA18 SPX

Рабочая высота	17.2 m
Высота до пола платформы	15.2 m
Горизонтальный вылет	10.6 m
Максимальная высота перегиба над препятствием	6.5 m
Грузоподъемность	230 kg
F x G Размер платформы	1.8 x 0.8 m
A Длина	7.5 m
Транспортная длина	5.8 m
B Ширина	2.3 m
C Высота - в сложенном положении	2.2 m
Транспортная высота	2.55 m
Вертикальный ход гуська	140° (+70/-70)
Вращение платформы	178° (+89/-89)
Вращение башни	350°
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов	0 m
D Колесная база	2 m
E Дорожный просвет	38 cm
Наклон	5°
Скорость движения	0.8 - 5.5 km/h
Устойчивость	40 %
Радиус поворота - внешний	4.5 m
Шины - с пенным наполнителем	14-17.5
Источник питания	31.2 kW - 42.4 hp
Емкость гидросистемы	100 l
Емкость топливного бака	75 l
Вес	7 660 kg

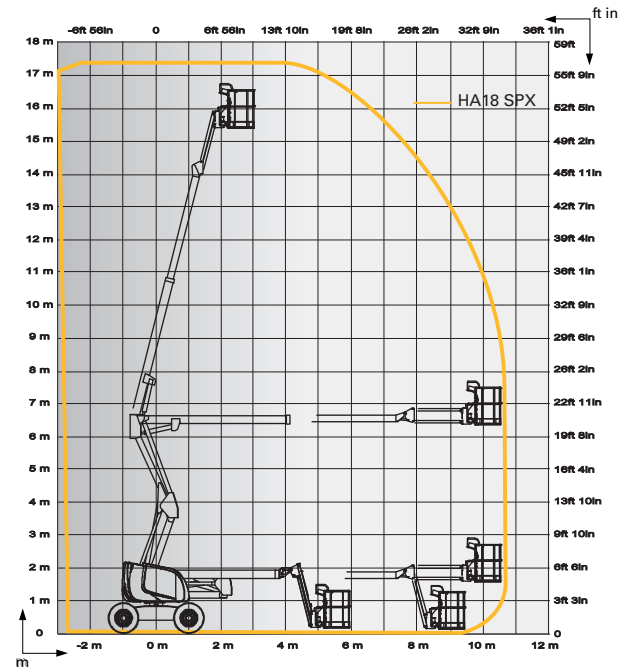

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Полный привод (управление двумя колесами)
- Опорно-поворотное устройство 350°
- Безопасность эксплуатации при скорости ветра до 45км/ч
- Выдвигающийся поддон двигателя для простоты обслуживания
- 72 л топливный бак; высота заполнения 1,50 м
- Датчик угла наклона 5°
- Бортовое напряжение 12В / электронное управление всеми системами подъемника
- Дополнительный источник питания платформы для аварийного снижения
- Возможность отключения колесных тормозных устройств при необходимости буксировки
- Счетчик моточасов
- Функция фиксации опорно-поворотного устройства при транспортировке
- Буксировочные проушины

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

- 3,3 кВт бортовой генератор
- Силовая розетка на рабочей платформе (220В)
- Большая корзина 2,3 x 0,80 м (Грузоподъемность 200 kg)
- Сигнал движения
- Сигнальная башня
- Рабочая подсветка
- Каталитический нейтрализатор отработавших газов
- Биологически разлагаемое гидравлическое масло
- Комплектация для холодной погоды
- Комплектация для теплых погодных условий
- Подача воздуха к платформе

